



Descripción

El colector de descarga utiliza la presión del agua para bombear los productos químicos de lavandería a larga distancia.

Especificaciones técnicas

	Valor
MATERIALES	PP
POTENCIA	24VDC
RANGO DE PRESIÓN DEL AGUA	7-43 PSI (0.5-3 bar)
TEMPERATURA REQUERIDA	≤ 30°C (86 °F)
VÁLVULA DE PRODUCTO	FKM

Diagrama
Válvula

Válvula
A



Medidas (mm)

Código	Diámetro	Altura	Entrada
XSP-07-402	22	52	8
XSP-07-403	22	52	10


Válvula
B



Medidas (mm)

Código	Diámetro	Altura	Entrada
XSP-07-421	25	80	10

XLM5 MODULAR MANIFOLD

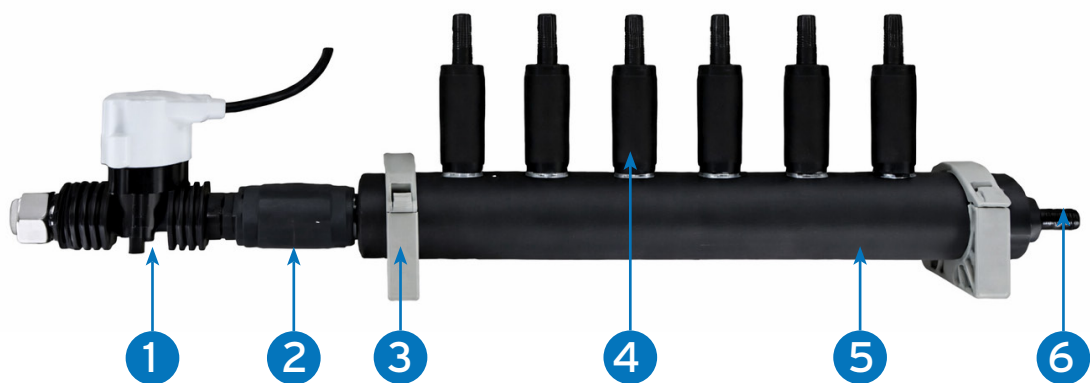

Detalles

	Descripción		Especificaciones
1	XSP-07-088	Válvula solenoide de entrada de agua	24VCD
2	XSP-07-47	Válvula antiretorno	PVC
3	XSP-07-405	Soporte modular para colector	PVC
4	XSP-07-421	Válvula antiretorno	Cuerpo: PP - Unión: FKM - Entrada: 10 mm
	XSP-07-402	Válvula antiretorno	Cuerpo: PP - Entrada: 8 mm
	XSP-07-403	Válvula antiretorno	Cuerpo: PP - Entrada: 10 mm
5	XLM5-4D08-10	Modular Manifold 4-Vías	8mm entrada/ 10mm salida (A)
	XLM5-4D10-10	Modular Manifold 4-Vías	10mm entrada/ 10mm salida (A)
	XLM5-6D08-10	Modular Manifold 6-Vías	8mm entrada/ 10mm salida (A)
	XLM5-6D10-10	Modular Manifold 6-Vías	10mm entrada/ 10mm salida (A)
	XLM5-8D08-10	Modular Manifold 8-Vías	8mm entrada/ 10mm salida (A)
	XLM5-8D10-10	Modular Manifold 8-Vías	10mm entrada/ 10mm salida (A)
	XLM5-4D10-10/M/V	Modular Manifold 4-Vías	10mm entrada/ 10mm salida (B)
	XLM5-6D10-10/M/V	Modular Manifold 6-Vías	10mm entrada/ 10mm salida (B)
	XLM5-8D10-10/M/V	Modular Manifold 8-Vías	10mm entrada/ 10mm salida (B)
6	CM12-V4	Junta de salida	PVDF Salida: 10 mm